


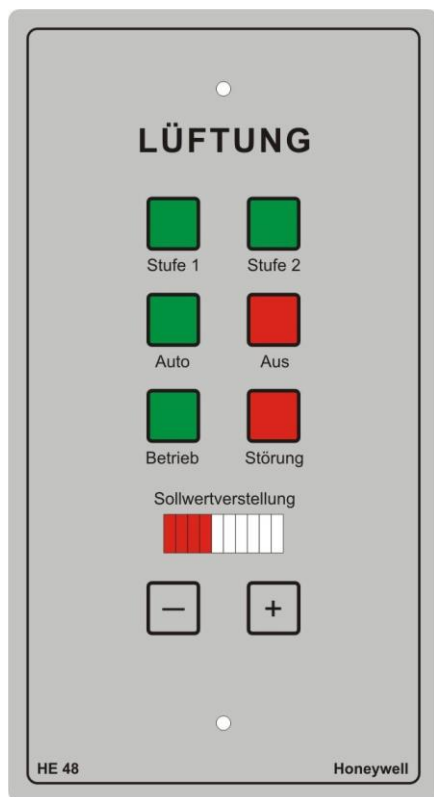

HE 48

Anschlussklemmen

Steck-, Schraubanschluss
12 polig, max. 1,5 qmm

4x Taste: Stufe 1, Stufe 2
Auto, Aus

2x LED Anzeige
Betrieb, Störung

Bargraph 10xLED, 2xTaste+-

Anschlussklemme :

- 1: Versorgung, +~ 24V
 - 2: " , -~ , GND, G0
 - 3: Ausgang 1, + 0-10V
 - 4: Ausgang 2, + 0-10V
 - 5: Eingang 1, nach Angabe
 - 6: Eingang 2, " "
 - 7-8: Ausgang 4, Schließer.
 - 9-10: Ausgang 5, Schließer.
 - 11: Eingang 3, + Bargraph
 - 12: -, GND, G0
- Klemme 2 und 12 sind interngebrückt.

Technische Daten

Eingang 1, Klemme 5	nach Angabe (10V, 24V, ..)
Eingang 2, Klemme 6	" "
Eingang 3; Klemme 11	0-10V DC, Bargraph
Bargraph, 10 stufig	10 LED rot, 25 x 5 mm
Bargraph mode	Bargraph oder Einzel- LED
Ausgang 1, Klemme 3	0-10V DC, max 6mA, n.A.
Ausgang 2, Klemme 4	0-10V DC, max 6mA, Sollwert
Ausgang 3, Klemme 7-8	Schließerkontakt,max.60V,1A
Ausgang 4, Klemme 9-10	Schließerkontakt,max.60V,1A
Versorgung, Kl.1	24V AC/DC, +-15%
Stromaufnahme	max. 60mA
Arbeitstemperaturbereich	-10 - +50°C
Lagertemperatur	-30 - +80°C
Gehäuse, Tableau	für Doppel u.P. Wanddose
Gewicht	160g
Maße	90 x 165 x 35 mm (BxHxT)

Das Bedientableau kann zur Steuerung von Temperatur oder Luftmenge eingesetzt werden, evtl. Sonderfront n.A.
Mit den Tasten + oder - wird der Sollwert für die SPS verändert und als Analogwert (0-10V) ausgegeben.
Die 6 Leuchtasten können nach Kundenangabe konfiguriert werden und die Ausgänge 1, 3,4 steuern.
Die Bargraphanzeige zeigt den Istwert oder den Sollwert (Klemme 5 und 11 gebrückt) als Balken- oder Einzel LED an.

rinck electronics germany GmbH

Trinidadstraße 6

D-27356 Rotenburg (Wümme)

www.rinck-electronics.de

info@rinck-electronics.de

HANDBEDIENTABLEAU HE 48

Eingang 1-2	nach Angabe, z.B. zur Ansteuerung Betrieb, Störung.
Eingang 3	0-10V DC, Istwert, Bargraph display
Ausgang 1-2	0-10V DC, (Sollwert oder nach Kundenangabe)
Ausgang 3-4	Schließerkontakt (Photo Mos Relais)
Versorgung	24V AC/DC

B 488

D_HE48

02.01.23