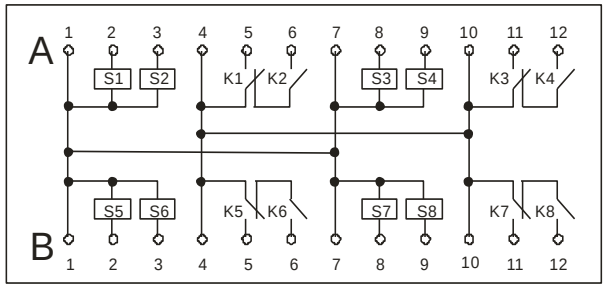

SB-REL8-TYP2

Anschlussklemmen

Federkraftklemmen
2x12 pol., max. 2,5 qmm

A1, A7, B1, B7 sind gebrückt
Com. **N**, Relaisspule K1-K8
A2: Eingang 1, Spule K1
A3: Eingang 2, Spule K2
A8: Eingang 3, Spule K3
A9: Eingang 4, Spule K4
B2: Eingang 5, Spule K5
B3: Eingang 6, Spule K6
B8: Eingang 7, Spule K7
B9: Eingang 8, Spule K8

A4, A10, B4, B10 sind gebrückt
Com. **L**, Kontaktausgänge 1-8
A5: Ausgang 1, Kontakt K1
A6: Ausgang 2, Kontakt K2
A11: Ausgang 3, Kontakt K3
A12: Ausgang 4, Kontakt K4
B5: Ausgang 5, Kontakt K5
B6: Ausgang 6, Kontakt K6
B11: Ausgang 7, Kontakt K7
B12: Ausgang 8, Kontakt K8

Technische Daten

Eingang 1-8	12V, 24V, 230V, AC, DC
Relaisspule	nach Bestellangabe
Eingangsstrom	nach Relaisbestückung (Relaisspule)
Ausgang 1-8, Standardwerte:	max. 8A, max. 250V AC
Spitzenstrom	max. 30A, 4sec.
Schaltleistung	max. 1000VA
Prellzeit	max. 2ms
Kontaktart nach Angabe /	z.B. induktive Last
	ohmsche Last
Isolationsspannung	4 kV
Arbeitstemperatur	-10 - +50°C
Lagertemperatur	-30 - +80°C
Gehäuse	Kunststoff, TS 35,
Gewicht	240 g
Maße	71x101x48 mm (BxHxT)

Relaisblock mit 8x Lastrelais für 4x 3-Punkt-Antriebe, Ansteuerung (Spulenspannung) nach Bestellangabe.
4x 3-Punktausgang mit Kontaktverriegelung, zur Kontaktbelastung siehe Blatt AN_C500.
Bei Kondensatormotore ist beim Drehrichtungswechsel mindestens eine stromlose Pause von ca. 300ms vorzusehen.

rinck electronics germany GmbH
Trinidadstraße 6
27356 Rotenburg Wümme
www.rinck-electronics.de
info@rinck-electronics.de

S152	SB-REL8-TYP2	21.06.21

RELAIS-KLEMMENBLOCK-3PUNKT SB-REL8-TYP2

Relaisblock für 4 Antriebe 3-Punkt / AUF-ZU, gemeinsame Phase.

Eingang 1-8 Relais-Spulenspannung nach Bestellangabe

Ausgang 1-8 4x 3-Punkt-Relaiskontakte (Kontakte sind verriegelt)